PINPAD

- PINPAD BURRO - TEF - USO EM COMPUTADOR / MINICPU / M10
- MP15 - PINPAD BURRO - TEF - PARA USO EM TABLET (AUTOATENDIMENTO)

PINPAD BURRO - TEF - USO EM COMPUTADOR / MINICPU / M10

PinPad (com mini-cpu / computador / M10):

Solicitar em comodato com a adquirente ou comprar com loja c





PINPAD PPC930

Pinpad multiadquirente,
local, aproximação e inserção

Homologado com as
principais adquirentes
do mercado.



A mais indicada e utilizada
por nossos clientes

CPlug

MP15 - PINPAD BURRO - TEF - PARA USO EM TABLET (AUTOATENDIMENTO)

PinPad burro bluetooth utilizado em autoatendimento tablet.
Modelo: MP15 da Gertec
Possui pagamento por aproximação.



Nota importante sobre MP15:
Necessário manter MP15 conectado na USB carregando, pois, autonomia da bateria é baixa. No entanto, a conectividade com o tablet é bluetooth. O usb é apenas para carregá-lo.

Onde adquirir: Diretamente com ConnectPlug.
Valor: R$450,00 + frete.
Pagamento: A vista no boleto ou PIX | Cartão de crédito em até 3x.

Solicitação de compra de MP15 ->

1 - Verificar com Agatha se temos MP15 em estoque.

2 - Seguir o processo detalhado aqui: SOLICITAÇÃO DE COMPRA ... | Handbook

---

Atualização Firmware de MP15 - Desativar função Sleep

---->>>>>> APP + TABELA ABEC PARA ATUALIZAÇÃO


PS: Lembrando que o MP15 precisa estar sempre conectado na energia, por ter autonomia baixa de bateria.

Passo a passo:


Para instalar o aplicativo, será necessário **autorizar o Android a instalar apps de fontes desconhecidas**. O pareamento do **MP15** que será atualizado deverá ser realizado previamente.

Após realizar o download do arquivo de atualização da seção acima, ele deverá ser descompactado, uma pasta chamada **Gertec** deverá ser criada no diretório ***Downloads*** do Android, e o arquivo descompactado deverá ser copiado para esta **Gertec** que foi criada.


Ao executar o aplicativo, a tela abaixo será exibida com a mensagem o "***Status: Not connected***", clique no botão ***Connect*** e selecione o **MP15** que foi pareado:

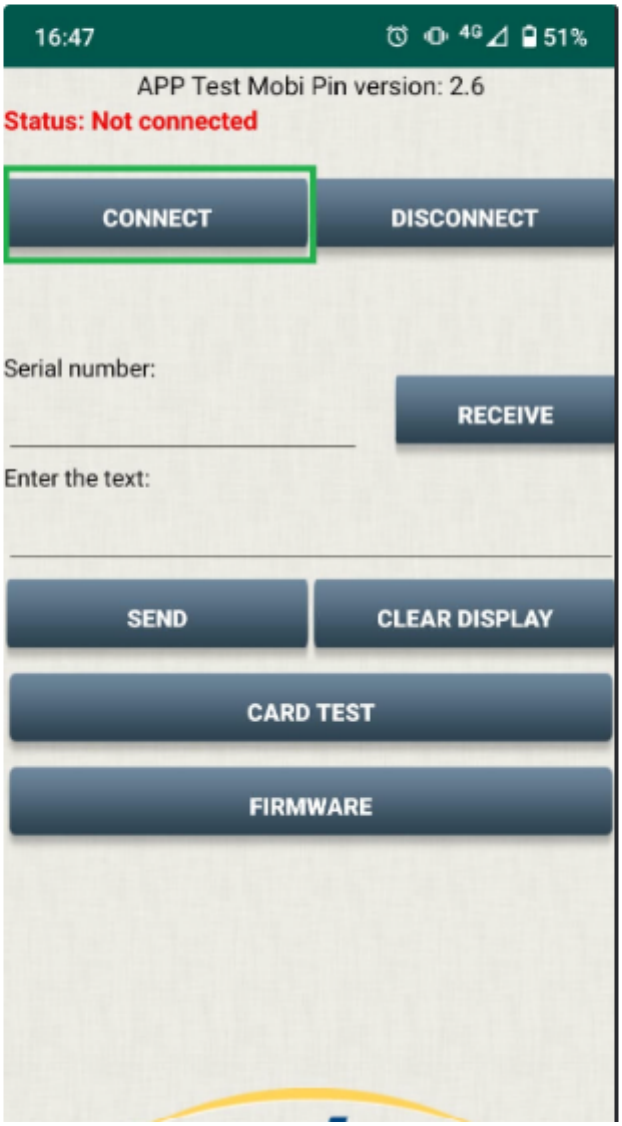


A mensagem “**Status: Connected**” deverá ser exibida, indicando que o produto foi conectado. Clique no botão **Firmware:**

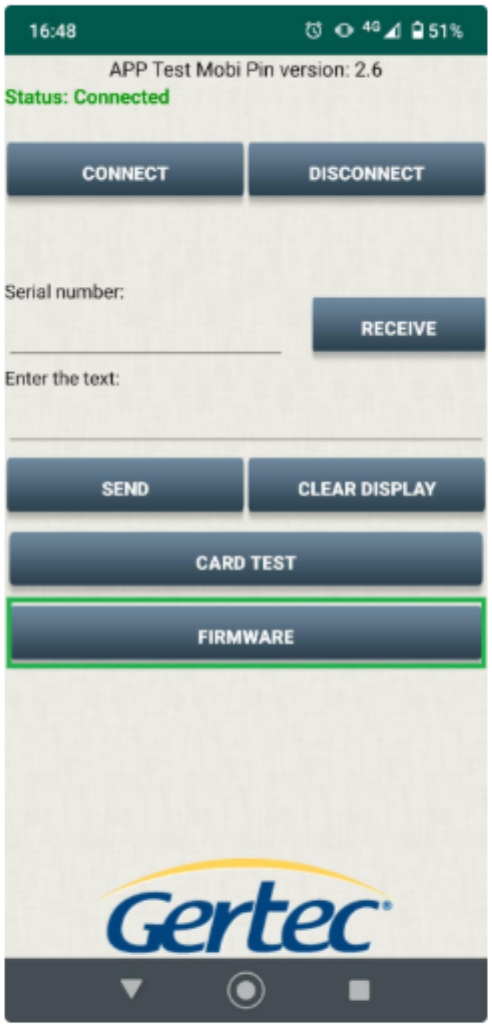

Caso a lista exibida possua o arquivo **n98ckd.img**, ele deverá ser selecionado primeiro para atualização e logo após o **MP15Abec.bin** **(aguarde a gravação de um arquivo e a reinicialização para gravar o outro, repetindo os passos de conexão acima)**, caso não, apenas o arquivo **MP15Abec.bin** deverá ser selecionado.

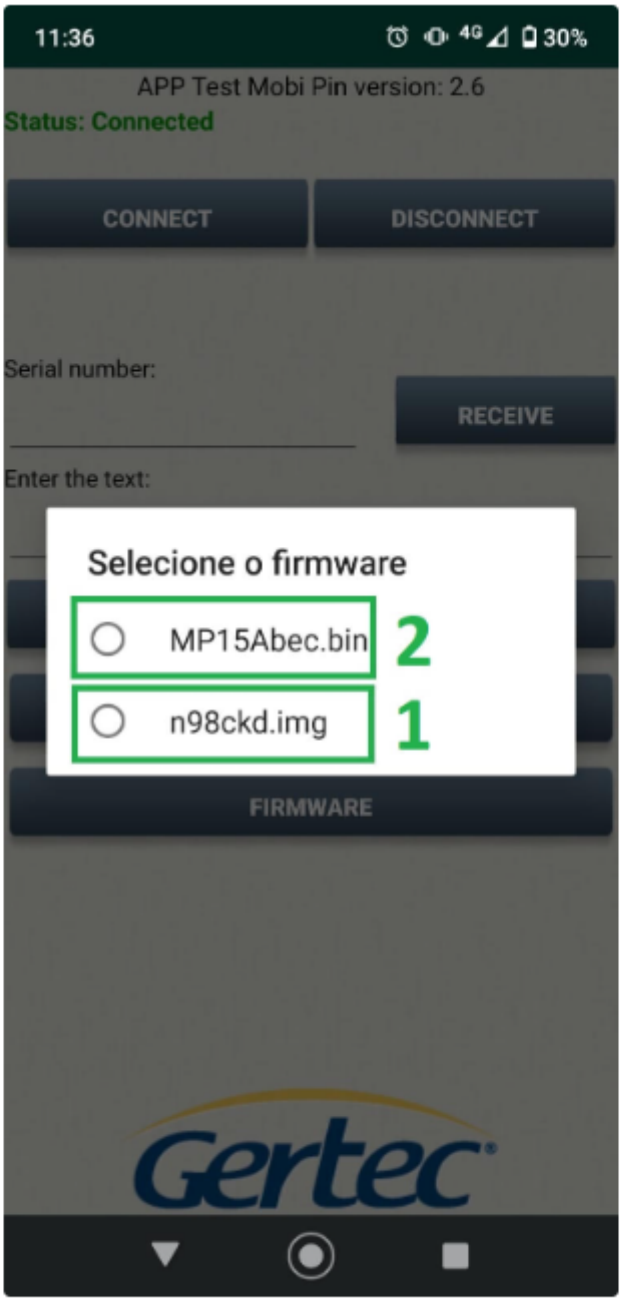


A janela abaixo será exibida solicitando autorização para atualizar o **MP15**, clique em **OK**:

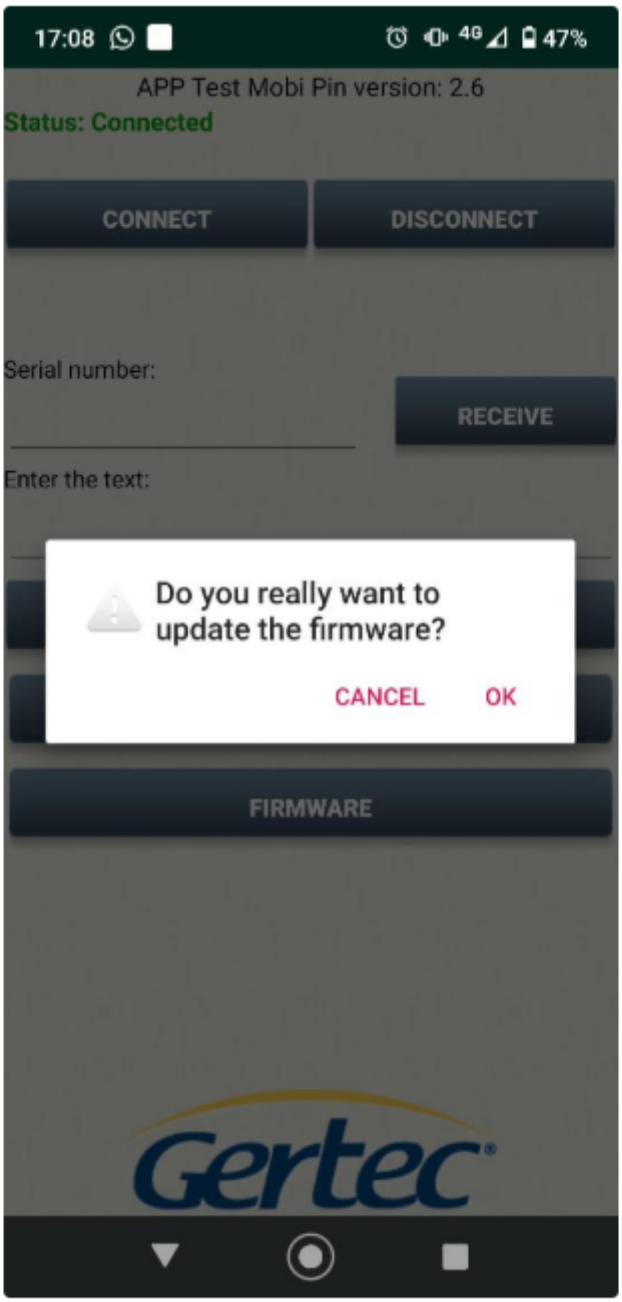
17:08
47%
APP Test Mobi Pin version: 2.6
Status: Connected
CONNECT
DISCONNECT
Serial number:
RECEIVE
Enter the text:
Do you really want to update the firmware?
CANCEL
OK
FIRMWARE
Gertec

A janela abaixo será exibida, indicando que o arquivo está sendo transferido ao **MP15**:

> ⚠ **Durante essa etapa, o smartphone não poderá ser desligado e nem a tela apagada, e o MP15 também não poderá ser desligado.**

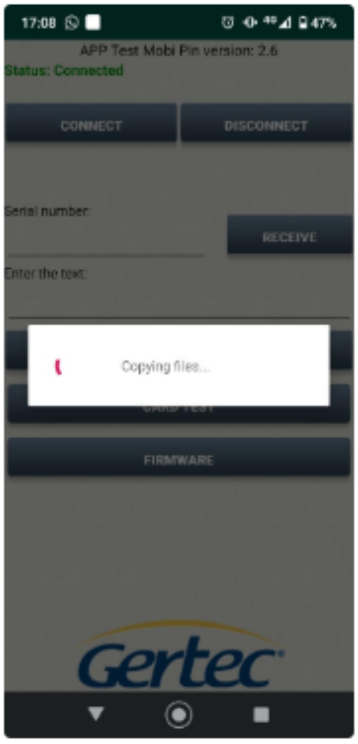

O processo de atualização poderá levar alguns minutos, aguarde até que ele esteja completo e o **MP15** reinicie; após isso, pressione as teclas ↑ , 0 , 2 em sequência para exibir a tela de versões, pressione a tecla ↓ até que a tela abaixo seja exibida. No exemplo, o campo **PACOTE** foi atualizado para **001.23**, essa versão deverá estar de acordo com o apresentado no campo **Versão** da tabela no início deste artigo.



> ✔ Após isso, o **MP15** estará atualizado e poderá ser utilizado.

Como parear TABLET com MP15 ->

https://drive.google.com/file/d/1a7Lp5Yq_as1ajC3d0Y1iK_3y0rULUNC_/preview