

CATRACA - G7 Acessos

Descrição:

A catraca G7 Acessos, também chamada de Solid Gate é reconhecida por ser inovadora e tecnológica, suas catracas são modernas e trazem eficiência com integração perfeita ao sistema da Cplug.

Na integração com a CPLUG teremos a possibilidade de:

- Retirada da comanda pelo cliente
- Criação e lançamento da comanda pelo PDV 2.0
- Comunicação entre equipamentos via rede
- Bloqueio da saída sem pagamento



1. Como Configurar a Catraca G7- Acessos com a Cplug?

- **Instalação:**

- A catraca G7 deve ser instalada por um técnico qualificado, garantindo que todos os componentes estejam corretamente montados e conectados ao sistema.

- **Conexão à Rede:**

- A catraca precisa ser conectada à mesma rede do servidor CPSERVER. Isso é essencial


para que a comunicação entre o PDV e a catraca funcione adequadamente.

- **No Servidor:**

1. Criar uma pasta na raiz do C: com o nome `catraca`.

- **No PDV do cliente:**

1. Acessar a Área Administrativa > Catracas.

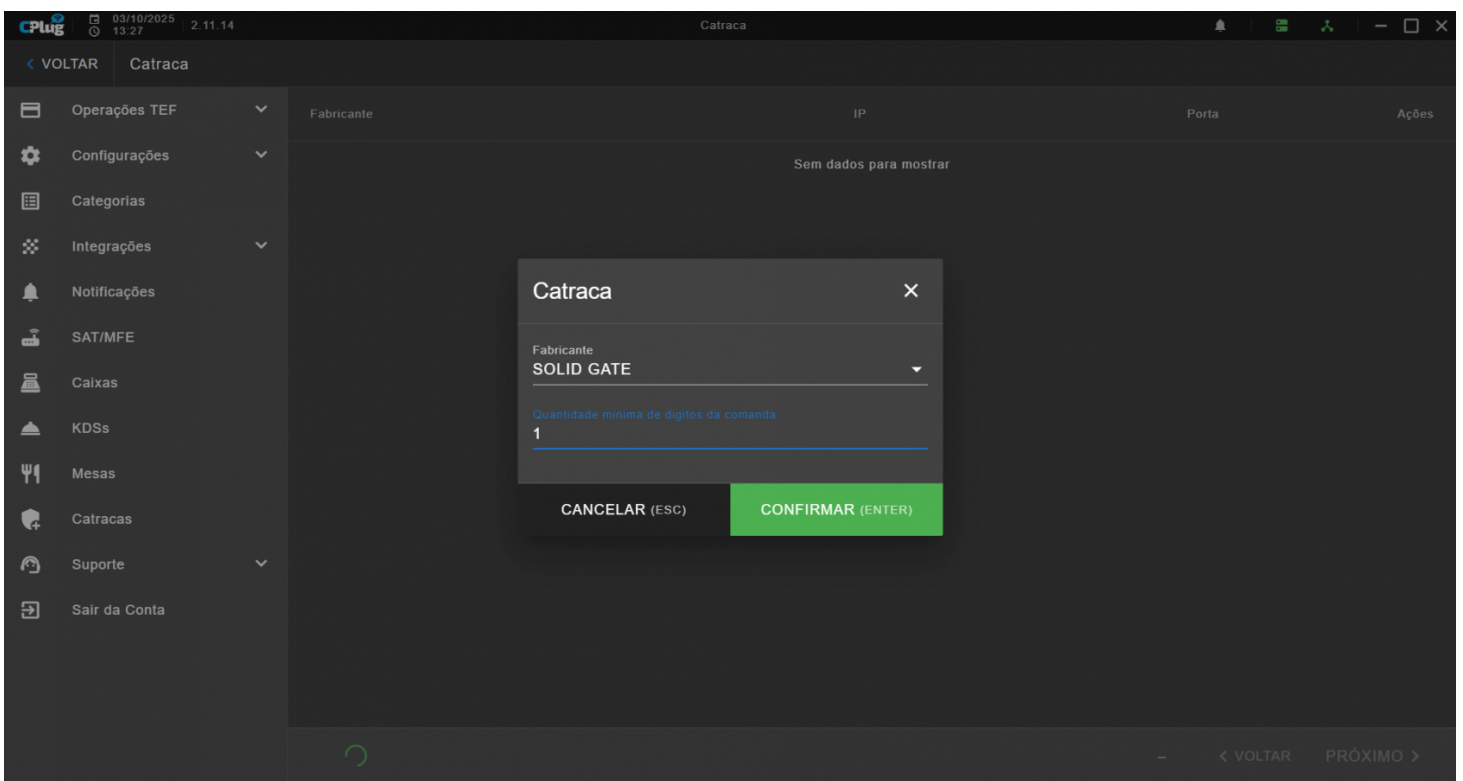

Criar uma nova catraca com a **Fabricante = Solid Gate e dígitos mínimos** (*varia de acordo com a comanda do cliente*).

- **No programa da Solid Gate:**

1. Acessar as Configurações.
2. Preencher os campos da seguinte forma:

The screenshot shows the configuration interface for the FACTORYSI Solid-Ticket Gate-Server. The interface is divided into several sections:

- Tipo de Controle:** Padaria
- Local Equipamento:** Local
- Drive Controladora:** SECD-1.01
- Comandas:** Ranger-Inicial: 1, Ranger-Final: 9999
- Integração:** Integração com Arquivos (FSI-STG)
- Diretório de Arquivos de Integração:** C:\catraca
- Controles:**
 - Iniciar com Windows
 - Servidor Dedicado
 - Conversão de mascara
 - Remover especiais da mascara
 - Integração Data-Link
 - Finalizar Cartão Recolhido
- Formatações:**
 - Remover zero à esquerda
 - Remover dígito verificador
 - Qtd. Minimo Digitos: 1
 - Qtd. Maxima Digitos: 14
 - R.C.E: []
 - A.C.E: []
 - Qtd. Zero a Esquerda: 0
 - Posição Inicial: 1
 - Posição Final: 14

- Integração com **Arquivos = FSI-STG**
- Diretório de Arquivos de Integração = **C:\catraca**
- Desmarcar a **opção Remover Dígito Verificador.**
- Clicar em **Salvar Configurações**

2. Como Funciona na Prática?

- Retirada da Comanda: O cliente recebe uma comanda numerada ao entrar no estabelecimento.
- Registro de Consumos: Os consumos do cliente são lançados no sistema de mesas e comandas, vinculando a comanda ao cliente.
- Controle de Saída: Ao tentar sair, a catraca verifica se a comanda está liberada. Se o cliente

não pagou, a catraca bloqueia a saída.

Revisão #5

Criado em Wed, Nov 13, 2024 2:53 PM por Giovani Belline

Atualizado em Tue, Oct 14, 2025 11:58 AM por Giovani Belline